



Carri trincia miscelatori verticali semoventi

18

ZOOTECNIA

Semplice, maneggevole, affidabile



SVM28



SVM21

Il riduttore coclee non necessita manutenzione straordinaria.

Due ruote motrici posteriori con bloccaggio idraulico (optional).

Due ruote anteriori direzionali.

Fresa di desilazione:

- due sensi di rotazione.
- potenza 100 cv.
- larghezza di lavoro 2 metri.
- 144 Coltelli in posizione a spirale elicoidale.
- protezione della fresa ribaltabile idraulicamente.
- diametro 72 cm.

Motore John-Deere

- Motore 145 Cv 4 cilindri
- Motore 170 Cv 4 cilindri.
- Motore 170 Cv 6 cilindri.
- Motore 200 Cv 6 cilindri.




Motore FPT
(Fiat Power-Train)

- Motore 140 Cv 4 cilindri.
- Motore 170 Cv 4 cilindri.
- Motore 175 Cv 6 cilindri.
- Motore 238 Cv 6 cilindri.



Tappeto scarico di serie sulla sinistra anteriore. Possibilità di avere diversi tipi di scarico, con tappeto o senza, anteriori o posteriori. Capacità serbatoio gasolio 120 lt o 180 lt. Due contra-coltelli idraulici su tutta la gamma.

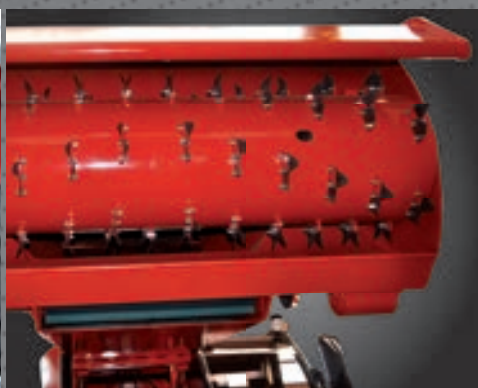




La versione Maxi è stata creata per avere delle grandi capacità con 2 coclee verticali, 26-28-30 m³.

Differenze principali:

- Coclee con un diametro più grande
- Power-shift (2 velocità rotazione coclee) di serie per iniziare facilmente la miscelazione e svuotare completamente la vasca.

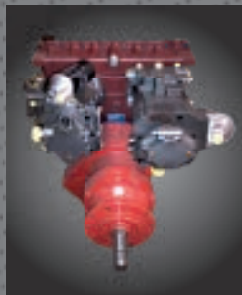

Trasmissione standard sulle coclee per la gamma RE.



Trasmissione Power-Shift sulla gamma RE.



Trasmissione Power-Shift sulla gamma MAXI.

