



ABS 15 P



ABS 15 S



ABS 15 ST

Avvolgitori balle

Fasciare le balle in tutta semplicità



ABS è un fasciatore di balle ideale sia in campo che in azienda, il suo ottimo rapporto economico permette a tutti di essere indipendenti e poter svolgere il lavoro quando lo si ritiene più opportuno.



3 sono le versioni che condividono lo stesso telaio:

- **ABS 15 P** fasciatore portato senza braccio di carico / scarico, può essere dotato di un comando radio a distanza.
- **ABS 15 S** fasciatore trainato, dotato di braccio superiore per le operazioni di carico e scarico, bloccaggio film e taglio automatico al ribaltamento.
- **ABS 15 ST** fasciatore trainato, dotato di pinza per il carico / scarico palla, bloccaggio film e taglio automatico al ribaltamento.



Comando a distanza radio (per mod. P), permette di snellire le operazioni di lavoro.







2 prese idrauliche, innestate alla trattrice, alimentano il distributore e i cavi teleflessibili permettono i comandi dal trattore.

Impianto idraulico incorporato (optional), permette l'utilizzo senza prese alla trattrice.

Comando elettroidraulico con tastiera a 4 tasti (optional), per facilitare le operazioni di manovra.

Contagiri elettronico (controllo numero giri film, numero balle parziali e totali), di serie su tutti i modelli.

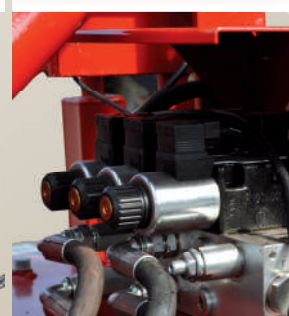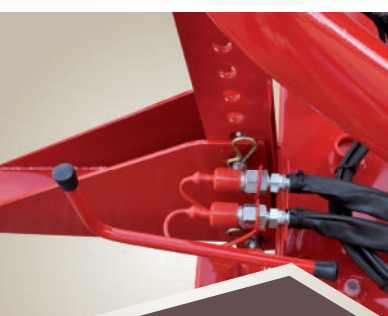

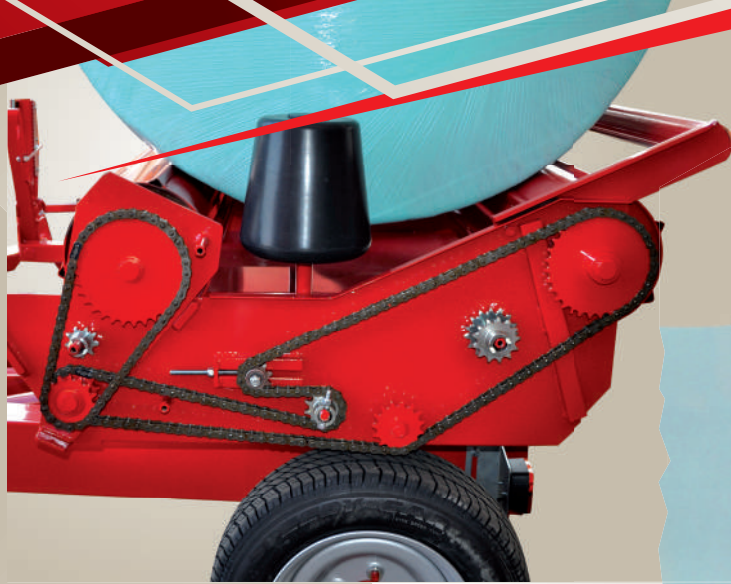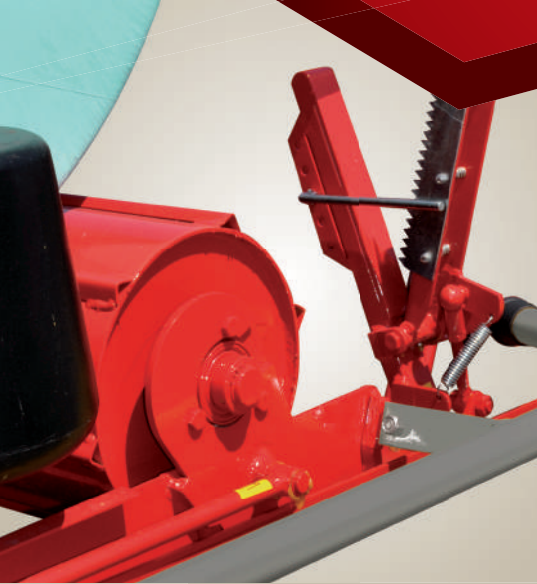

Taglio film automatico al ribaltamento (sulle versioni S ed ST).

2 rulli trainanti, dei quali 1 basculante, posizionati sulla piattaforma, a 4 rapporti di velocità regolabili, garantiscono un lavoro ottimale con tutte le dimensioni della palla.



Il rullo basculante permette di fasciare balle con diametro da 90 a 160 cm.

Il dispositivo estensore film, di nostra produzione, permette di usare bobine da 500 o 750 mm. L'operazione di carico della bobina viene facilitata dal ribaltamento dell'alloggiamento porta bobina (1), questo meccanismo permette la regolazione ottimale della tensione ed una migliore estensione della pellicola. Una manovella (2) posta alla base dell'apparechio, permette di posizionare in tutta semplicità la bobina al centro della palla.

Fasi di lavoro con radiocomando (su versione P):

- caricare la palla da fasciare (per la prima palla il film è da fissare manualmente);
- avviare la rotazione della piattaforma;
- la macchina effettua i giri di avvolgimento impostati;
- la piattaforma si arresta da sola al raggiungimento dei giri;
- dare il comando di sollevamento della piattaforma per lo scarico della palla, senza taglio del film;
- caricare un altro ballone sul film ancora da tagliare;
- all'avvio di un nuovo ciclo un coltello posto all'estremità del rullo posteriore effettuerà il taglio del film.



	ABS 15 P	ABS 15 S	ABS 15 ST
Lunghezza (mm)	2450	3450	3450
Larghezza (mm)	1800	1800	1800
Altezza (mm)	2100	2250	2250
Tara (Kg)	850	1000	1100
Collegamenti idraulici al trattore	1 doppio effetto	1 doppio effetto	1 doppio effetto
Collegamento al trattore	3 punti	Timone + 3 punti	Timone + 3 punti
Dimensione palla (mm) Ø	900 ÷ 1600	900 ÷ 1600	900 ÷ 1600
Dimensione bobina (mm)	500 - 750	500 - 750	500 - 750
Pneumatici	-	205/60-15	205/60-15

Strati film

500	Z9	3	3+3
	Z11	2	2+2
	Z13	1.5	1.5+1.5
	Z15	1	1+1
750	Z9	4	4+4
	Z11	3	3+3
	Z13	2	2+2
	Z15	2	2+2

