



M 6



DM 6

Mélangeuse horizontale

Bon rapport qualité-prix



- Version DM avec fraise, version M sans fraise.
- Réducteur épicycloïdal + engrenages à bain d'huile.
- Fond en acier anti-usure, dureté 300 brinnels.
- Fraise de désilage avec deux sens de rotation.
- Centrale hydraulique indépendante.

Multiplicateur pour fixation pompe hydraulique.



Fraise de désilage dans l'ensilage de maïs.



Fraise de désilage dans l'ensilage d'herbe.



Vue à l'avant des vis supérieures.



Système de pesage programmable. 3 capteurs sur contre-châssis.









4 vis:
2 inférieures avec couteaux
2 supérieures pour mélanger.



Idéale pour des fermes avec un tracteur de petite puissance.

Réduction à pignons (dans un bain d'huile)
après le réducteur épicycloïdal.

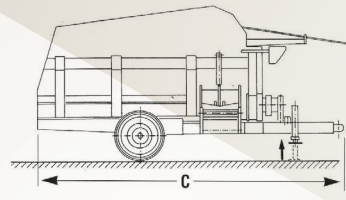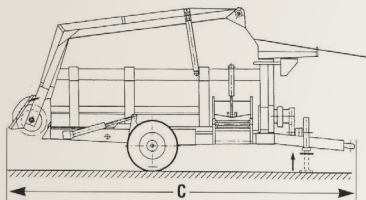

Mélangeuse horizontale version DM



Mélangeuse horizontale version M



	DM 6	DM 8
m ³	6	8
A (mm)	2400	2450
B (mm)	2040	2080
C (mm)	5500	6200
D (mm)	60	60
Largeur désilage (mm)	1420	1420
Hauteur désilage (mm)	3400	3800
Nr. couteaux raise	48	48
Poids (kg) à vide	4200	4900
Puissance demandée (Ch)	50	60

	M 6	M 8
m ³	6	8
A (mm)	2200	2250
B (mm)	1900	1900
C (mm)	4800	5500
D (mm)	60	60
Tara (Kg)	3500	4100
Puissance dem. (Ch)	50	60

