




# Carri trincia miscelatori verticali "Star-Mix" RE (Ruote esterne)

## **Coclee convergenti - Il top della miscela**

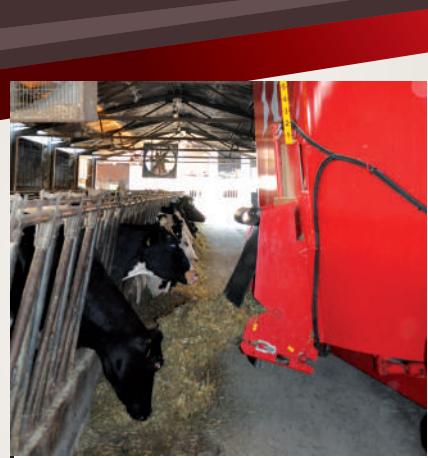

La versione VM2 è dotata di due coclee convergenti e sincronizzate. L'apparato di taglio comprende coltelli trincianti che consentono di operare con una bassa richiesta di potenza alla trattrice. Tra le due coclee è ubicata una parete a cuneo che rende più rapido l'intervento sui prodotti lunghi.

# Coclee convergenti.




- Riduttore monoblocco a bagno olio incorporato nelle coclee.
- Serbatoio olio per i riduttori delle coclee.
- Manutenzione semplice.



**OPTIONAL:**  
Pesa manuale o programmabile.  
Sistema di pesatura su controtelaio a  
4 sensori.




**OPTIONAL:**  
Coltelli:  
**Top Speed** su punta coclee  
**Top Feed** su inizio coclee

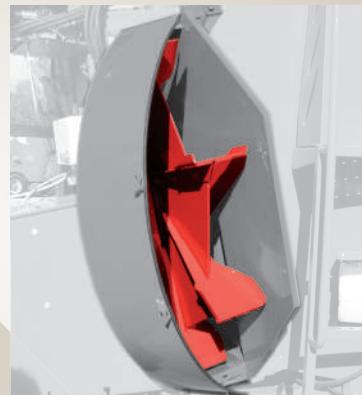

Facile accesso alla turbina grazie  
al cofano apribile.  
Pale smontabili su turbina.



Scarico posteriore destro.

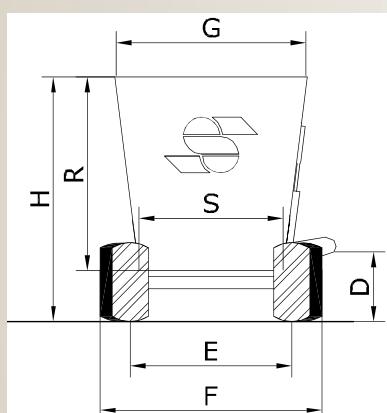


	VM2 RE						
m³	10	12	14	16	19	21	23
Lunghezza (mm)	5650	5650	5750	5800	6000	6050	6100
Larghezza con tappeto (mm)	2450	2450	2450	2450	2720	2720	2720
G (mm)	2030	2080	2130	2200	2380	2430	2430
H (mm)	2350	2550	2750	2950	2850	3050	3250
R (mm)	1800	2000	2200	2400	2200	2400	2600
S (mm)	1600	1600	1600	1600	1850	1850	1850
E (mm)	2080	2080	2080	2080	2300	2300	2300
F (mm)	2400	2400	2400	2400	2610	2610	2610
D - tappeto 50 cm (mm)	500	500	500	500	500	500	500
Tara (Kg) (equipaggiamento STANDARD)	5000	5100	5200	5300	6100	6200	6300
Potenza min. richiesta PDF KW/CV	50 (68)	50 (68)	50 (68)	50 (68)	60 (80)	60 (80)	60 (80)
PDF (giri/min.)	540	540	540	540	540	540	540
Turbina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desilatore	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓



# Carri trincia miscelatori verticali "Star-Mix" S-SL (Ruote sotto vasca)

*Coclee convergenti - Il top della miscela*

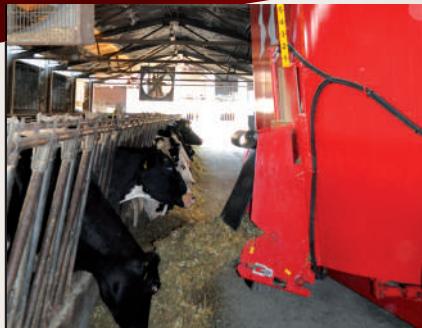

- La versione S corrisponde alla versione RE tranne che per la posizione delle ruote.
- Queste ruote sono posizionate al di sotto della vasca.
- Consente lo scarico senza il tappeto oppure di scaricare in una mangiatoia alta 80 cm con un tappeto lungo 70 cm.
- La versione SL con la vasca più larga e meno alta conserva tutti i vantaggi della versione S.



**OPTIONAL:**  
La turbina impagliatrice è installabile su tutte le gamme, 2 o 3 coclee. Possibilità di scarico con la turbina, equipaggiata di serie di un cambio a 2 velocità.  
Trasmissione meccanica della turbina impagliatrice mediante cardano con sicurezza a frizione e ruota libera.  
Lancio paglia fino a 18 metri.

- Riduttore monoblocco a bagno olio incorporato nelle coclee.
- Serbatoio olio per i riduttori delle coclee.
- Manutenzione semplice.

## Coclee convergenti.



**OPTIONAL:**  
Vasca con rialzo per prodotti fibrosi.  
(Versione SL)

**OPTIONAL:**  
Pesa manuale o programmabile.  
Sistema di pesatura su controtelaio a 4 sensori.






**OPTIONAL:**  
Coltellini:  
**Top Speed** su punta coclee  
**Top Feed** su inizio coclee



Facile accesso alla turbina grazie  
al cofano apribile.  
Pale smontabili su turbina.



Scarico bilaterale anteriore.

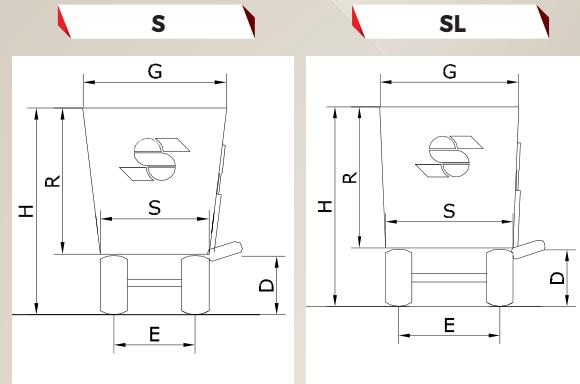

	VM2 S / VM2 SL						
m³	10	12	14	16	19	21	23
Lunghezza versione S (mm)	5650	5650	5750	5800	6000	6050	6100
Lunghezza versione SL (mm)	6300	6300	6350	6400	6700	6750	6800
Larghezza con tappeto versione S (mm)	2450	2450	2450	2450	2720	2720	2720
Larghezza con tappeto versione SL (mm)	2450	2450	2450	2450	2720	2720	2720
G - Versione S (mm)	2030	2080	2130	2200	2380	2430	2430
G - Versione SL (mm)	2220	2250	2280	2300	2400	2430	2430
H - Versione S (mm)	2700	2900	3100	3300	3100	3300	3500
H - Versione SL (mm)	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300
R - Versione S (mm)	1800	2000	2200	2400	2200	2400	2600
R - Versione SL (mm)	1450	1600	1750	1900	2050	2200	2350
S - Versione S (mm)	1600	1600	1600	1600	1850	1850	1850
S - Versione SL (mm)	1850	1850	1850	1850	2150	2150	2150
E - Versione S (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800
E - Versione SL (mm)	1800	1800	1800	1800	1900	1900	1900
D - tappeto 50 cm (Versione S) (mm)	900	900	900	900	900	900	900
D - tappeto 50 cm (Versione SL) (mm)	900	900	900	900	900	900	900
Tara (Kg) (Versione S equipaggiamento STANDARD)	5050	5150	5250	5350	6150	6250	6350
Tara (Kg) (Versione SL equipaggiamento STANDARD)	6300	6400	6500	6600	7100	7200	7300
Potenza min. richiesta PDF KW/CV	50 (68)	50 (68)	50 (68)	50 (68)	60 (80)	60 (80)	60 (80)
PDF (giri/min.)	540	540	540	540	540	540	540
Turbina (Tutte le versioni)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





VM3 30 TWIN



VM3 24 RE

# Carri trincia miscelatori verticali “Star-Mix” 3 coclee

*Coclee convergenti - Il top della miscela*

La versione VM3 è dotata di tre coclee convergenti e sincronizzate.



VM3 30 m<sup>3</sup> Twin con doppio scarico a tappeto anteriore destro e sinistro.

Turbina impagliatrice con scarico a destra e a sinistra.



- Una versione fantastica in rendimento di lavoro.
- 2 coclee tagliano più velocemente di una, ma 3 garantiscono la maggiore rapidità!
- Compatta sia in larghezza che altezza.
- Disponibile da 15 a 40 m<sup>3</sup>.
- Può essere equipaggiata con un solo assale o con biasse bilanciere.
- Possibilità di installare la turbina impagliatrice su tutti i modelli.



- Scarico anteriore sinistro con magnete rotativo.
- Scarico posteriore sx con nastro lung. 100 cm.
- Macchina dotata di tuber-cut.



VM3-30 m<sup>3</sup>  
(altezza 305 cm + 15 cm di anello contenimento).




**OPTIONAL:**  
Pesa manuale o programmabile.  
Sistema di pesatura su controtelaio a 4 sensori.


TWIN: Biasse bilanciere sterzante.



2 controcoltelli centrali.

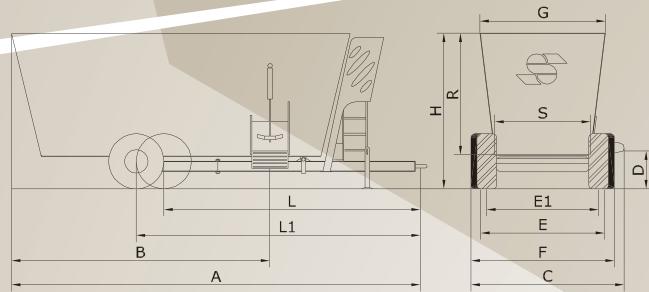

VM3 RE mono asse

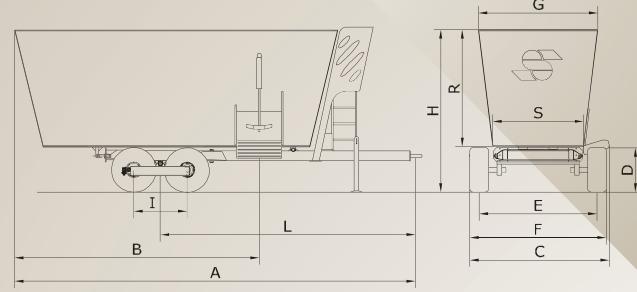

VM3 Twin con sistema di bilanciamento a doppio asse con asse sterzante posteriore



	VM3 RE						
	VM3 15	VM3 18	VM3 21	VM3 24	VM3 27	VM3 30	VM3 33
m³	15	18	21	24	27	30	33
A	7400	7450	7480	7520	8130	8170	8170
B	4550	4600	4650	4700	4950	5000	5000
C*	2550	2550	2550	2550	2750	2750	2750
D*	500	500	500	500	550	550	550
E	2070	2070	2070	2070	2300	2300	2300
E1	1900	1900	1900	1900	2070	2070	2070
F	2450	2450	2450	2450	2700	2700	2700
G	2020	2080	2130	2200	2380	2430	2430
H	2400	2600	2800	3000	2900	3100	3250
L	5300	5300	5300	5300	5650	5650	5650
L1	5500	5500	5500	5500	5900	5900	5900
R	1800	2000	2200	2400	2200	2400	2400
S	1600	1600	1600	1600	1850	1850	1850
Tara (Kg)	7400	7600	7800	8000	8900	9100	9300

	VM3 TWIN									
	VM3 18	VM3 21	VM3 24	VM3 27	VM3 30	VM3 33	VM3 36	VM3 38	VM3 40	VM3 42
m³	18	21	24	27	30	33	36	38	40	42
A	7450	7480	7520	8130	8170	8170	8750	8850	8950	9050
B	4600	4650	4700	4950	5000	5100	5200	5300	5400	5500
C*	2550	2550	2550	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
D*	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
E	1850	1850	1850	2150	2150	2150	2060	2060	2060	2060
F	2300	2300	2300	2550	2550	2550	2520	2520	2520	2520
G	2080	2130	2200	2380	2430	2430	2460	2460	2460	2460
H	2900	3100	3300	3150	3300	3300	3400	3530	3660	3800
I	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
L	4960	4960	4960	5200	5200	5200	5800	5800	5800	5800
R	2000	2200	2400	2200	2400	2600	2400	2530	2660	2800
S	1600	1600	1600	1850	1850	1850	2150	2150	2150	2150
Tara (Kg)	8100	8200	8500	9400	9600	9800	11700	12000	12300	12600

C\* Larghezza totale allo scarico con tappeto da 50 cm (di serie)

D\* con tappeto da 50 cm (di serie)