



EASY MIX

SVM RE

SVM MAXI

Carri trincia miscelatori verticali semoventi

Semplice, maneggevole, affidabile

EASY MIX

Ruote sotto cassa

- Motore FPT 120 cv 4 cil. Turbo Intercooler Ad Blue
- Avanzamento idrostatico
- Freno a olio
- Trasmissione meccanica alla coclea
- Pesa elettronica manuale
- 2 contraccoltelli idraulici
- Guida a sinistra
- Scarico sinistro larghezza 80 cm
- Pneumatici anteriori 215/75 - 17,5
- Pneumatici posteriori 15.0/55 - 17
- Volante con inclinazione regolabile
- Vetro porta cabina apribile
- Larghezza fresa desilatrice 1500 mm
- Diametro fresa desilatrice 590 mm
- Larghezza tappeto di carico 600 mm
- Monococlea
- Spessore fondo 15 mm
- Spessore vasca 6 mm
- Spessore coclea 15 mm
- Controcono

SVM RE / SVM MAXI

Ruote esterne

- Motore FPT 145 cv 4 cil. Turbo Intercooler Ad Blue per Svm2 RE 12 - 14 - 16
- Motore FPT 170 cv 4 cil. Turbo Intercooler Ad Blue per Svm2 RE 19 - 21 - 23
- Motore FPT 200 cv 6 cil. Turbo Intercooler Ad Blue per SVM MAXI
- Avanzamento idrostatico
- Doppia velocità coclee "Power-Shift" per SVM MAXI
- Freno a olio
- Trasmissione meccanica alle coclee
- Pesa elettronica programmabile 50 ricette 30 componenti a 4 celle di carico
- 2 contraccoltelli idraulici
- Guida a sinistra
- Pneumatici anteriori 385/55 - 19,5
- Pneumatici post. 385 / 65-22,5 per SVM RE
- Pneumatici post. 425 / 65-22,5 per MAXI
- Volante con inclinazione regolabile
- Scarico sinistro largh. 70 cm lung. 50 cm per SVM RE - larg. 80 cm per SVM MAXI
- Vetro porta cabina apribile
- Larghezza fresa desilatrice 2000 mm
- Diametro fresa desilatrice 690 mm
- Larghezza tappeto di carico 830 mm
- 2 coclee convergenti
- Spessore fondo 20 mm
- Spessore vasca 8 mm
- Spessore coclee 15 mm

- Turbina posteriore idraulica (optional).





Ruote gemellate sotto vasca sulla trazione posteriore.

Serbatoio olio idraulico per tutte le funzioni della macchina.




Tramoggia a coclea per carico piccoli quantitativi sfarinati.

Vista del posto di guida. Marcia avanti / indietro a pedale. leva singola per i comandi principali.

Due pompe idrauliche "Linde"
Una, a sinistra, per la rotazione della fresa di carico e l'altra a destra per l'avanzamento idrostatico dell'assale posteriore.

Trasmissione standard sulle coclee per la gamma RE.

Trasmissione optional Power-Shift per la gamma RE.

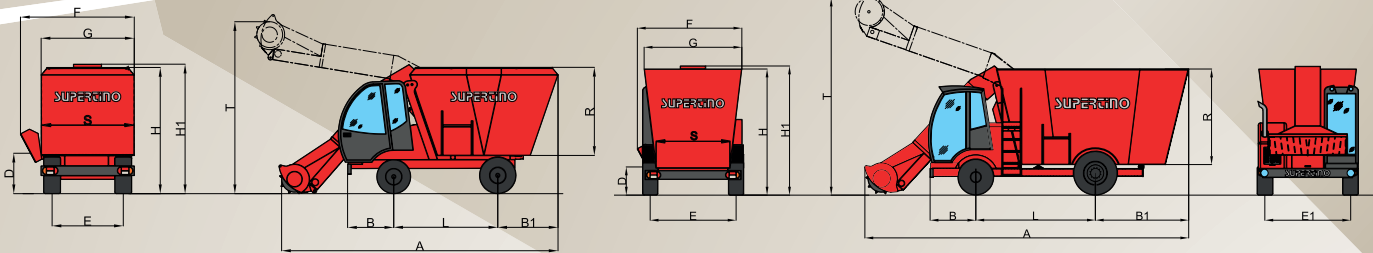

	EASY MIX					SVM2 - RE						SVM2 - MAXI		
	SVM1 8 SLIM	SVM1 10 SLIM	SVM1 10	SVM1 12	SVM1 14	SVM2 12	SVM2 14	SVM2 16	SVM2 19	SVM2 21	SVM2 23	SVM2 26	SVM2 28	SVM2 30
m ³	8	10	10	12	14	12	14	16	19	21	23	26	28	30
A	6370	6400	6570	6610	6650	7800	7800	7800	8200	8200	8200	8700	8700	8700
B	1050	1050	1050	1050	1050	1100	1100	1100	1050	1050	1050	1250	1250	1250
B1	1350	1400	1500	1550	1600	1850	1900	1950	2350	2400	2400	2850	2900	2950
C* tappeto 50 cm	-	-	-	-	-	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2800	2800	2800
D tappeto 50 cm	-	-	-	-	-	650	650	650	650	650	650	700	700	700
D SENZA tappeto	800	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	1750	1750	1750	1750	1750	2120	2120	2120	2170	2170	2170	2350	2350	2350
E1	1650	1650	1650	1650	1650	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
F	2100	2100	2350	2350	2350	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2750	2750	2750
G	2100	2100	2350	2350	2350	2080	2130	2200	2380	2430	2430	2600	2650	2650
H	2650	2850	2780	3000	3200	2750	2950	3150	2950	3150	3350	3070	3220	3350
H1	2750	2950	2780	3000	3200	2980	3120	3270	3070	3270	3500	3130	3330	3400
L	2360	2360	2360	2360	2360	2800	2800	2800	2800	2800	2800	3300	3300	3300
R	1800	2000	1930	2130	2330	2000	2200	2400	2200	2400	2600	2250	2400	2550
S	2100	2100	2350	2350	2350	1600	1600	1600	1850	1850	1850	2350	2350	2350
T	3500	3600	3700	3700	3800	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Tara (Kg)	7800	7900	8200	8300	8400	11300	11400	11500	11700	11800	11900	12700	12800	12900

C* Larghezza totale allo scarico con tappeto di serie





SVM RE MAXI XL



SVM SUPER MAXI 3 ASSI

Carri trincia miscelatori verticali semoventi

Semplice, maneggevole, affidabile

SVM RE MAXI XL / SVM SUPER MAXI Ruote sotto cassa

- Motore FPT 200 cv 6 cil. Ad Blue Turbo Intercooler per MAXI XL
- Motore FPT 260 cv 6 cil. Ad Blue Turbo Intercooler per SUPER MAXI
- Avanzamento idrostatico
- Freno a olio
- Trasmissione meccanica alle coclee
- Doppia velocità coclee "Power-Shift"
- Pesa elettronica programmabile 50 ricette
- 30 componenti a 4 celle di carico
- 2 contracolteili idraulici
- Kit "Top Speed" di trinciatura
- Scarico sinistro larghezza 80 cm - lunghezza 50 cm
- Pneumatici anteriori 385/55 - 19,5
- Pneumatici posteriori 275/70 - 22,5 gemellati
- Pneumatici terzo asse sterzante 385/55 - 19,5 per SUPER MAXI

- Guida a sinistra
- Volante con inclinazione regolabile
- Vetro porta cabina apribile
- Larghezza fresa desilatrice 2000 mm
- Diametro fresa desilatrice 690 mm
- Larghezza tappeto di carico 830 mm
- 2 coclee convergenti
- Spessore fondo 20 mm
- Spessore vasca 8 mm
- Spessore coclee 15 mm



- Turbina posteriore idraulica (optional).





Ruote gemellate sotto vasca sulla trazione posteriore.



Serbatoio olio idraulico per tutte le funzioni della macchina.




Tramoggia a coclea per carico piccoli quantitativi sfarinati.




Vista del posto di guida. Marcia avanti / indietro a pedale, leva singola per i comandi principali.

Due pompe idrauliche "Linde"
Una, a sinistra, per la rotazione della fresa di carico e l'altra a destra per l'avanzamento idrostatico dell'assale posteriore.



Trasmissione Power-Shift sulla gamma MAXI XL.

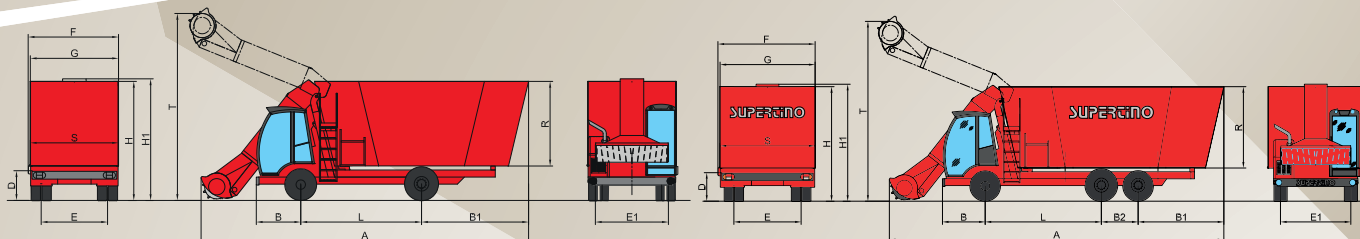

	SVM2 - MAXI XL (2 coclee)				SVM2 - SUPER MAXI (2 coclee)		SVM3 - SUPER MAXI (3 coclee)	
	SVM2 26	SVM2 28	SVM2 30	SVM2 32	SVM2 37	SVM2 40	SVM3 42	SVM3 45
m ³	26	28	30	32	37	40	42	45
A	9150	9200	9250	9300	9815	9850	11665	11700
B	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
B1	2900	2930	2980	3030	2485	2520	3430	3470
B2	-	-	-	-	1080	1080	1080	1080
C* tappeto 70 cm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
D tappeto 50 cm	700	700	700	700	800	800	800	800
E	1880	1880	1880	1880	2000	2000	2000	2000
E1	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
F	2550	2550	2550	3550	2860	2860	2560	2560
G	2500	2500	2500	2500	2800	2800	2500	2500
H	3060	3210	3360	3510	3230	3380	3230	3380
H1	3160	3310	3460	3610	3430	3580	3430	3580
L	3420	3420	3420	3420	3420	3420	4340	4340
R	2100	2250	2400	2550	2250	2400	2250	2400
S	2500	2500	2500	2500	2800	2800	2500	2500
T	4850	5000	5150	5300	5150	5300	5150	5300
Tara (Kg)	12750	12980	13150	13280	16300	17000	19800	20700

C* Larghezza totale allo scarico con tappeto di serie

