



ELECTRA 2

Melangeuses verticales automotrices électrique

Depuis 2017... L'innovation



Pourquoi une machine électrique ?

3 NIVEAUX DE RECHARGE

Puissance de recharge		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
		8 kW	10 kW	12,5 kW
Temps de recharge de 30% à 100%	Batterie 150 Ah (92kWh)	9 h	7 h	5 h
	Batterie 200 Ah (143kWh)	14 h	11 h	9 h
Borne électrique (option)	TYPE 2 22 kW TRIPHASÉ (400Vac)			
Connecteur coté machine	Type 2 AC 			

- Écran tactile de 10 pouces
- Informations générales: (régime moteur, heures de travail, niveaux, indicateurs, température de l'huile)
- Température moteur et batterie
- Pourcentage de charge résiduelle
- Puissance instantanée délivrée par le moteur
- Vidéo caméra de recul
- Réglage de la puissance de charge

Une des rares machines avec :

- Horaires de travail connus
- Temps de charge adaptables aux couts inferieures de l'énergie
- Réduction drastique du niveau de bruit
- Moindre entretien requis
- Coûts considérablement réduits
- Zéro émission de CO2 et autres substances polluantes
- Plus de confort pour les opérateurs et les animaux



SUPERTINO




Trémie à concentrés avec vis sans fin entraînée par moteur hydraulique.



ELECTRA 2

- Moteur électrique 150 kw (200 Ch)
- Kit batteries de 150 Ah (96 Kwh)
- Avancement hydrostatique
- Freinage hydraulique
- Transmission mécanique pour les 2 vis convergentes
- Double vitesses vis "Power-Shift"
- Pesée programmable sur contre-chassis, 4 capteurs, 50 recettes, 30 composants
- 2 contre-couteaux hydrauliques
- Couteaux Top Feed bas des vis
- Déchargement de série à gauche avec tapis de 50 cm (tension semi automatique)
- Roues avant 385/55 - 19,5
- Roues arrière 385/65 - 22,5
- Conduite à gauche
- Volant réglable
- Ouverture de la vitre de la porte
- Largeur fraise de desilage 2000 mm
- Diamètre fraise de desilage 690 mm
- Largeur tapis de charge 830 mm
- 2 vis convergentes
- Epaisseur fond 20 mm
- Epaisseur de la cuve 8 mm
- Epaisseur des vis 15 mm
- Machine non homologuée route

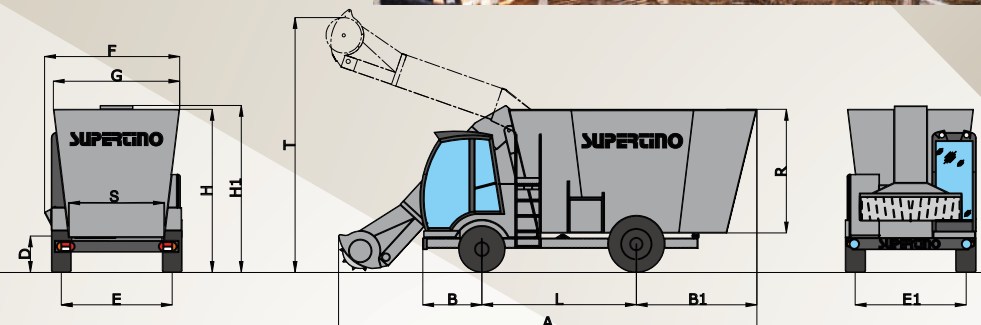

	ELECTRA 2					
	12	14	16	19	21	23
m³	12	14	16	19	21	23
A	7800	7800	7800	8200	8200	8200
B	1100	1100	1100	1050	1050	1050
B1	2070	2120	2170	2370	2420	2420
C*	2600	2600	2600	2600	2600	2600
D tapis 50 cm	650	650	650	650	650	650
E	2120	2120	2120	2170	2170	2170
E1	2070	2070	2070	2070	2070	2070
F	2550	2550	2550	2550	2550	2550
G	2080	2130	2200	2380	2430	2430
H	2750	2950	3150	2950	3150	3350
H1	2980	3120	3270	3070	3270	3500
L	2900	2900	2900	2900	2900	2900
R	2000	2200	2400	2200	2400	2600
S	1600	1600	1600	1850	1850	1850
T	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Poids (kg) à vide	11300	11400	11500	11700	11800	11900

C* Largeur hors tout au déchargement avec un tapis de 50 cm (standard)

