



 Electra 2


ELECTRA 2

# Carro trincia miscelatore verticale semovente

Dal 2017.... L'innovazione



Perché una macchina elettrica?

3 LIVELLI DI RICARICA				
Potenza di ricarica	Livello 1			Livello 3
	10 kW	15 kW	20 kW	
Tempo di ricarica da 30% a 100%	Batteria 180 Ah (129kWh) Tensione batteria 716V	9 h	6 h	4,5 h
	Batteria 240 Ah (171kWh) Tensione batteria 716V	12 h	8 h	6 h
Colonnina necessaria (optional)	WALL BOX o COLONNINA TIPO 2 22kW TRIFASE (400Vac)			
Presa presente bordo veicolo	Tipo 2 AC 			

- Display 10 pollici touch screen
- Informazioni generali: (giri motore, ore lavoro, livelli, indicatori, temperatura olio)
- Temperatura motore e batterie
- Percentuale di carica residua
- Potenza istantanea erogata dal motore
- Video camera retromarcia
- Regolazione della potenza di ricarica

Una delle poche macchine con:

- Tempi di lavoro conosciuti
- Tempi di ricarica adattabili al costo inferiore dell'energia
- Drastica riduzione del livello di rumorosità
- Minor manutenzione necessaria
- Costi notevolmente ridotti
- Emissioni di CO2 e altre sostanze inquinanti pari a zero
- Maggior benessere per operatori e animali



SUPERTINO




Tramoggia a coclea per carico piccoli quantitativi sfarinati.



#### ELECTRA 2

- Propulsore elettrico potenza 150 kw (200 Cv)
- Kit batterie da 150 Ah (96 Kwh)
- Avanzamento idrostatico
- Freno a olio
- Trasmissione meccanica alle cocle
- Doppia velocità cocle "Power-Shift"
- Pesa elettronica programmabile 50 ricette 30 componenti a 4 celle di carico
- 2 contracolletti idraulici
- Kit "Top Speed" di trincatura
- Scarico sinistro larghezza 70 cm lunghezza 50 cm
- Pneumatici anteriori 385/55 - 19,5
- Pneumatici posteriori 385/65 - 22,5
- Guida a sinistra
- Volante regolabile in inclinazione
- Vetro porta cabina apribile
- Larghezza fresa desilatrice 2000 mm
- Diametro fresa desilatrice 690 mm
- Larghezza tappeto di carico 830 mm
- 2 cocle convergenti
- Spessore fondo 20 mm
- Spessore vasca 8 mm
- Spessore coclea 15 mm

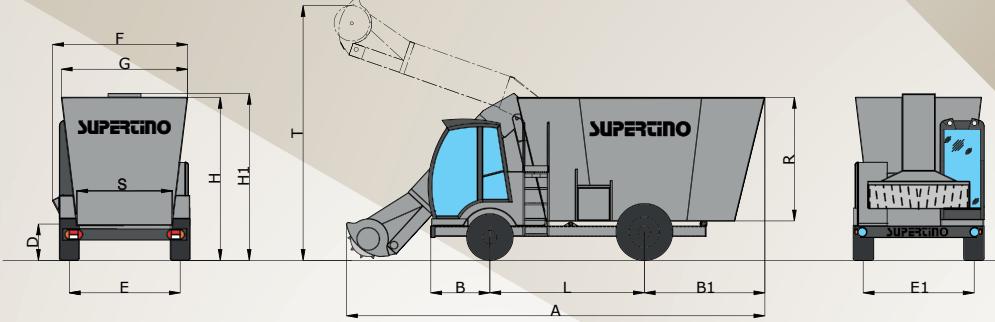

	ELECTRA 2					
	12	14	16	19	21	23
m <sup>3</sup>	12	14	16	19	21	23
A	7800	7800	7800	8200	8200	8200
B	1100	1100	1100	1050	1050	1050
B1	2070	2120	2170	2370	2420	2420
C* tappeto 50 cm	2600	2600	2600	2600	2600	2600
D tappeto 50 cm	650	650	650	650	650	650
E	2120	2120	2120	2170	2170	2170
E1	2070	2070	2070	2070	2070	2070
F	2550	2550	2550	2550	2550	2550
G	2080	2130	2200	2380	2430	2430
H	2750	2950	3150	2950	3150	3350
H1	2980	3120	3270	3070	3270	3500
L	2900	2900	2900	2900	2900	2900
R	2000	2200	2400	2200	2400	2600
S	1600	1600	1600	1850	1850	1850
T	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Tara (Kg)	11300	11400	11500	11700	11800	11900

C\* Larghezza totale allo scarico con tappeto di serie



ELECTRA MAXI



# Carro trincia miscelatore verticale semovente


L'innovazione continua

## ELECTRA MAXI

- Propulsore elettrico potenza 180 kw (245 Cv)
- Kit batterie da 200 Ah (150 kwh)
- Autonomia 2 ore
- Avanzamento idrostatico
- Freno a olio
- Trasmissione meccanica alle cocle
- Doppia velocità cocle "Power-Shift"
- Pesa elettronica programmabile 50 ricette 30 componenti a 4 celle di carico
- 2 contracolletti idraulici
- Kit "Top Speed" di trinciatura
- Scarico sinistro larghezza 70 cm lunghezza 50 cm
- Pneumatici anteriori 385/55 - 19,5
- Pneumatici posteriori 425/65 - 22,5
- Guida a sinistra
- Volante regolabile in inclinazione
- Vetro porta cabina apribile
- Larghezza fresa desilatatrice 2000 mm
- Diametro fresa desilatatrice 690 mm
- Larghezza tappeto di carico 830 mm
- 2 cocle convergenti
- Spessore fondo 20 mm
- Spessore vasca 8 mm
- Spessore coclea 15 mm



**SUPERTINO**

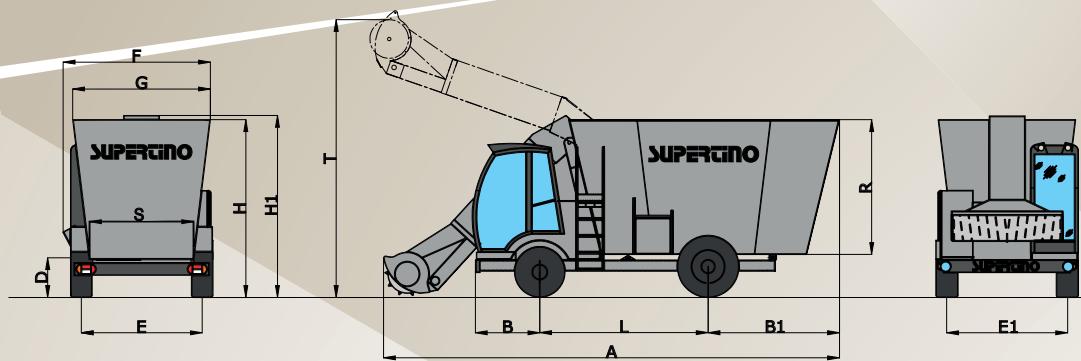

Tramoggia a coclea per carico piccoli quantitativi sfarinati.

	ELECTRA MAXI		
	26	28	30
m <sup>3</sup>	26	28	30
A	8700	8700	8700
B	1250	1250	1250
B1	2840	2880	2880
C* tappeto 50 cm	2800	2800	2800
D tappeto 50 cm	700	700	700
E	2350	2350	2350
E1	2070	2070	2070
F	2750	2750	2750
G	2600	2650	2650
H	3070	3220	3350
H1	3130	3330	3400
L	3300	3300	3300
R	2250	2400	2550
S	2350	2350	2350
T	4400	4400	4400
Tara (Kg)	12700	12800	12900

C\* Larghezza totale allo scarico con tappeto di serie





ELECTRA MAXI XL

 Electra 2

ELECTRA 3 - SENZA FRESA DESILATRICE

 Electra 3

# Carro trincia miscelatore verticale semovente

*L'innovazione non si ferma*



ELECTRA MAXI XL


- Propulsore elettrico potenza 180 kw (245 Cv)
- Kit batterie da 200 Ah (150 kwh)
- Avanzamento idrostatico
- Freno a olio
- Trasmissione meccanica alle cocle
- Doppia velocità cocle "Power-Shift"
- Pesa elettronica programmabile 50 ricette 30 componenti a 4 celle di carico
- 2 contracoltellini idraulici
- Kit "Top Speed" di trincatura
- Scarico sinistro larghezza 80 cm

- lunghezza 50 cm
- Pneumatici anteriori 385/55 - 19,5
- Pneumatici posteriori 275/70 - 22,5 gemellati
- Guida a sinistra
- Volante regolabile in inclinazione
- Vetro porta cabina apribile
- Larghezza fresa desilatrice 2000 mm
- Diametro fresa desilatrice 690 mm
- Larghezza tappeto di carico 830 mm
- 2 cocle convergenti
- Spessore fondo 20 mm
- Spessore vasca 8 mm
- Spessore coclea 15 mm




ELECTRA 3

Con **3 Cocle convergenti** permette di avere una macchina più compatta in altezza e larghezza, garantendo una maggiore rapidità di taglio. Su tutta la gamma Electra si può inoltre scegliere la versione senza fresa desilatrice per contenere la lunghezza della macchina.

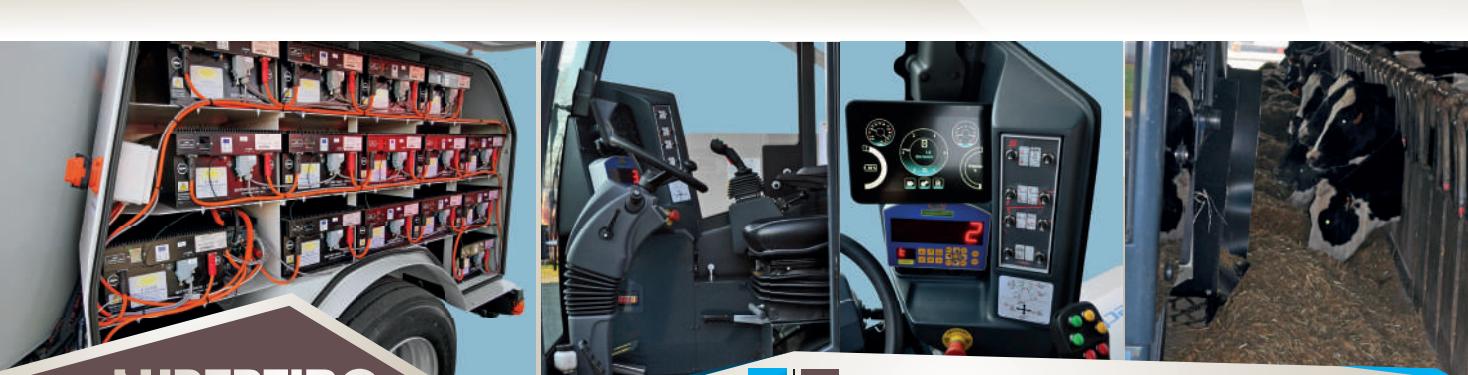




ELECTRA MAXI XL

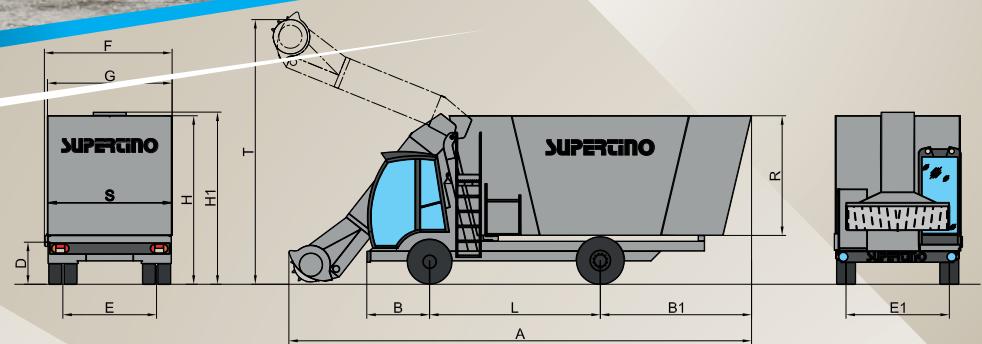

ELECTRA 3

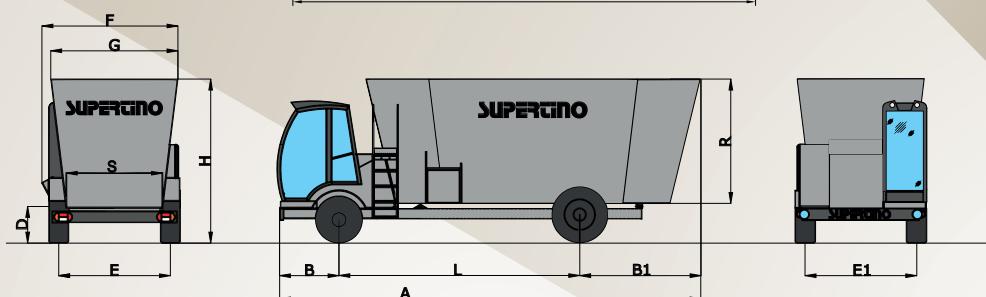

	ELECTRA MAXI XL					ELECTRA 3						
	26	28	30	32		m <sup>3</sup>	18	21	24	27	30	33
m <sup>3</sup>	28	28	30	32		A	7650	7700	7750	7950	8000	8000
A	9150	9200	9250	9300		B	1100	1100	1100	1050	1050	1050
B	1260	1260	1260	1260		B1	2070	2120	2170	2370	2420	2420
B1	2900	2930	2980	3030		C* tappeto 70 cm	2550	2550	2550	2750	2750	2750
C* tappeto 70 cm	2550	2550	2550	2550		D tappeto 70 cm	500	500	500	550	550	550
D tappeto 70 cm	700	700	700	700		E	2070	2070	2070	2300	2300	2300
E	1880	1880	1880	1880		E1	1900	1900	1900	2070	2070	2070
E1	2070	2070	2070	2070		F	2450	2450	2450	2700	2700	2700
F	2550	2550	2550	3550		G	2080	2130	2200	2380	2430	2520
G	2500	2500	2500	2500		H	2600	2800	3000	2900	3100	3200
H	3060	3210	3360	3510		H1	2700	2900	3000	3100	3200	3300
H1	3160	3310	3460	3610		L	4475	4475	4475	4725	4725	4725
L	3420	3420	3420	3420		R	2000	2200	2400	2400	2400	2600
R	2100	2250	2400	2550		S	1600	1600	1600	1850	1850	1850
S	2500	2500	2500	2500		Tara (Kg)						
Tara (Kg)	12750	12980	13150	13280								

C\* Larghezza totale allo scarico con tappeto di serie

C\* Larghezza totale allo scarico con tappeto di serie