

POWER STORM 4

POWER STORM 6

Impagliatrici distributrici serie Power Storm

Il massimo della qualità

POWER STORM DOTAZIONE STANDARD

- Capacità 4/6/7 m³
- 2 rotori, 108 coltelli totali:
 - 28 su rotore superiore
 - 80 su rotore inferiore
- Rotore con sistema "self-cleaning"
- Frizione NON-STOP a bagno d'olio su rotore
- Doppia velocità rotazione turbina
- Scarico sinistro di serie con orientazione 300°
- Lancio del prodotto fino a 18 m
- Regolatore velocità tappeto
- Comandi teleflessibili
- Pala di carico
- Piede meccanico
- Timone regolabile in altezza
- Albero cardanico con frizione
- Potenza richiesta 50 cv
- Sollevatore balle su SD Power Storm 7



Lancio del prodotto fino a 18 metri.




Prolunga per ottimizzare lo scarico del prodotto nelle lettiere.



Comandi teleflessibili. (Standard).

Il secondo rotore minimizza i tempi di sfaldamento, ottimizza il taglio e migliora l'uniformità del prodotto.

I coltelli di serie vengono montati con grandi spessori per poter evitare rotture dovute a corpi estranei o pietre.

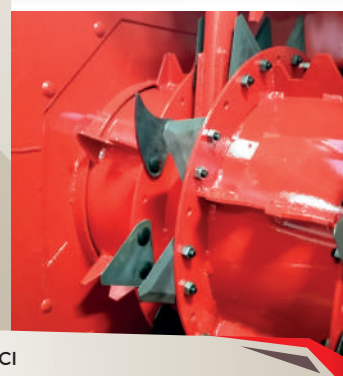




Leva di comando laterale per la pala di carico (Optional).



Comandi elettro-idraulici con potenziometro (Optional).



Gomme contenimento prodotto su pala di carico (Optional).

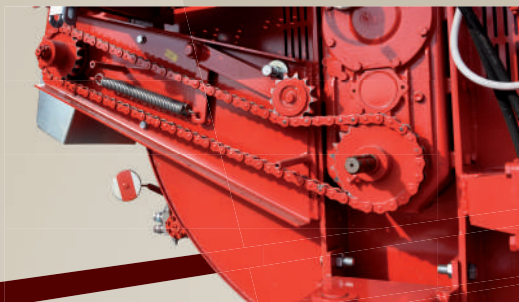


Trasmissione a catena con tensione automatica. Trasmette il 100% della potenza.



Rotore con sicurezza a frizione "NON-STOP" (pattinamento in caso di corpi estranei).



Scarico standard con orientazione 300°.

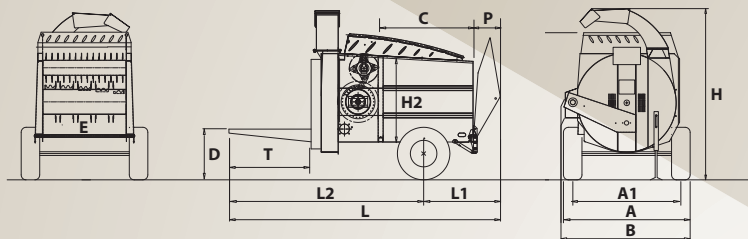

m ³	POWER STORM		
	4	6	7
H Altezza macchina standard	2700	2700	2750
A Larghezza carreggiata	2000	2020	2100
A1 Larghezza centro carreggiata	1750	1750	1750
B Larghezza massima	2040	2060	2080
C Lunghezza cassa	1550	2550	3400
P Sporgenza pala	500	500	500
L1 Sbalzo posteriore	1450/1350	2100/2000	2560/2460
L2 Interasse assale timone	3000/3100	3400/3500	3695/3795
L Lunghezza totale	4450	5500	6250
D Altezza timone	450	450	450
T Lunghezza timone	1300	1300	1300
E Larghezza cassa interna	1350	1350	1350
Tara	1900	2100	2600
Ruote	10.0/75-15,3	11.5/80-15,3	15.0/55-17

OPTIONAL

- Comando idraulico orientazione deflettore
- Secondo scarico orientabile 45° davanti e 45° dietro
- Prolunga scarico
- Kit supplementare 27 o 54 coltelli su rotore
- Dosatore di flusso
- Presa elettrica 12V se comandi elettroidraulici
- Comandi elettro-idraulici con potenziometro
- Comandi laterali portellone
- Comandi laterali portellone e tappeto
- Regolazione velocità tappeto da cabina trattrice
- Parafanghi
- Kit anti-polvere
- Kit trincia-paglia
- Assale mobile (non omologato)
- Gomme contenimento prodotto su pala di carico
- Impianto fanaleria
- Cardano grandangolo omocinetico
- Omologazione stradale

