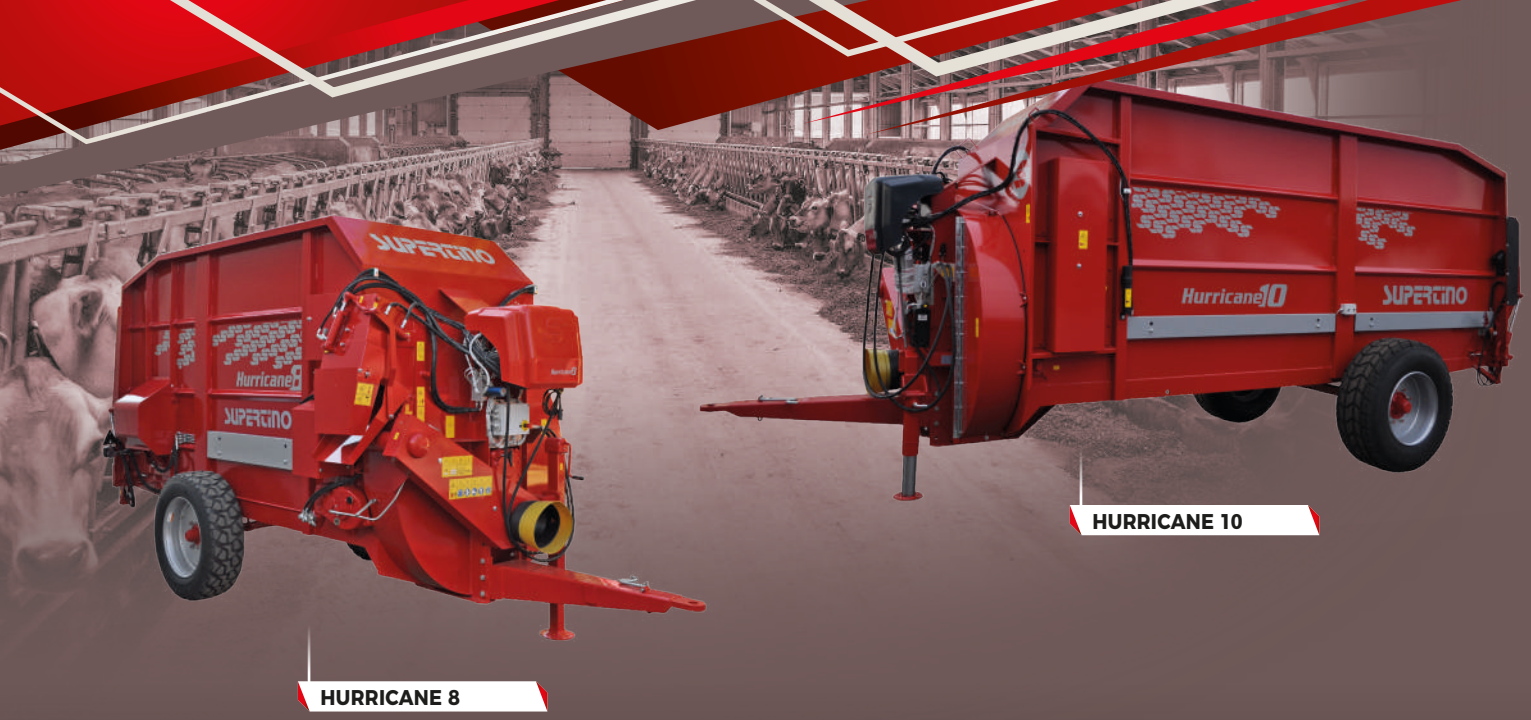

HURRICANE 8

HURRICANE 10

Pailleuses distributrices série Hurricane

La meilleure qualité

HURRICANE
EQUIPEMENT DE BASE

- Capacité 8/10 m³
- 2 démêleurs 160 couteaux
- Rotor démêleur avec système « self-cleaning » autonettoyant latéral
- Sécurité à cames NON-STOP à bain d'huile sur le démêleur
- Turbine à 2 vitesses
- Goulotte universelle à droite
- Distance de paillage jusqu'à 18 mt
- Réglage de l'avancement du tapis depuis le tracteur
- Commandes teleflexibles
- Hayon de chargement
- Béquille mécanique
- Fleche réglable et démontable
- Cardan avec friction a disque et roue libre
- Puissance demandée 70 ch

Les versions Hurricane 8 et 10 sont équipés d'origine de deux démêleurs eux-mêmes munis de 80 couteaux chacun cela permet de travailler très rapidement des balles de toutes les dimensions.

Les deux démêleurs alimentent la turbine qui a deux vitesses opérant une projection jusqu'à 18 mètres.
Une deuxième goulotte orientable à 300° celle-ci peut être montée sur toutes les modelés en option.

Ouverture facilitée de la turbine sur toute la hauteur.

Les couteaux de série ont un épaisseurs important afin d'éviter toute rupture due à des corps étrangers ou des pierres.

Réducteur d'entrainement tapis avec indicateur visible depuis le poste de conduite.

Indicateur du sens de rotation tapis visible depuis le poste de conduite.

Les machines peuvent être équipées d'une goulotte d'origine à droite, réglable à 45° en avant et 45° en arrière. Ce type de goulotte peut également être installé à gauche.

Goulotte de série à droite à commande hydraulique.

Couteau réglable sur sortie goulotte.

Goulotte à gauche pour un déchargement très pratique au sol (Option).

Kit antipoussière permet de diminuer sensiblement la poussier lors de la distribution des produits secs. Capacité de 50 litres avec 4 buses (option).





Releveur des bottes (Option).

Commandes par câbles flexibles. (Standard).

Commandes électriques avec potentiomètre. (Option).

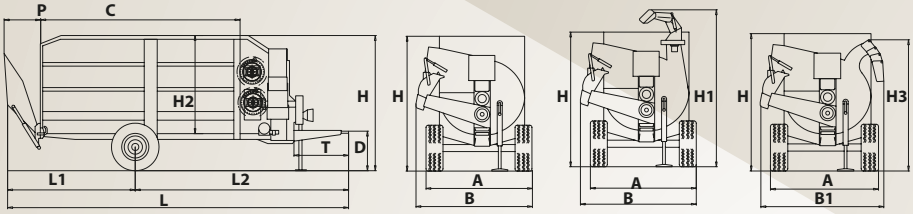

	HURRICANE	
m^3	8	10
H Hauteur de la machine standard	2500	2500
H1 Hauteur avec 2eme goulotte à 300°	3020	3020
H2 Hauteur interieure de la caisse	1900	1900
H3 Hauteur avec 2eme goulotte à 45°+45°	2400	2400
H4 Hauteur de la machine avec la paroi hydraulique	-	-
A Largeur de la voie	2170	2170
A1 Largeur du centre de la voie	1840	1840
B Largeur hors tout	2220	2220
B1 Largeur hors tout avec 2eme goulotte à 45°+45°	2230	2230
C Longueur de la caisse	2900	4200
P Porte-à-faux de le hayon de chargement	490	490
L1 Porte-à-faux arrière	2180	2370
L2 Entraxe essieu - timon	3550	4800
L Longueur hors tout	5730	7170
D Hauteur du timon	1300	1300
T Longueur du timon	800	800
E Largeur interieure de la caisse	1350	1350
Poids à vide	2980	3410
Pneumatiques	315/60-22,5	315/70-22,5

OPTIONS

- Commande hydraulique de la casquette
- Orientation de 45° avant et de 45° arrière de la goulotte d'origine
- Deuxième goulotte orientable à 45° avant et 45° arrière
- Deuxième goulotte orientable à 300°
- Trappe de distribution en bas à gauche
- Commandes électriques en cabine avec potentiomètre pour reglage vitesse tapis
- Commande latérale de la porte et du tapis
- Garde - boues
- Kit anti poussier
- Bavettes latérales porte de chargement
- Cardan grand angle
- Homologation route