



TYPHOON 22

Pailleuses distributrices série Typhoon

La meilleure qualité

TYPHOON EQUIPEMENT DE BASE

- Capacité 22 m³
- 3 démêleurs à entraînement mécanique 240 couteaux
- Démêleur avec système « Self-Cleaning » autonettoyant latéral.
- Sécurité à embrayage NON-STOP à bain d'huile sur les démêleurs
- Entraînement mécanique des démêleurs à tension automatique
- Turbine à 9 pales démontables
- Pales en acier S700
- Diamètre de la turbine 180 mm
- Turbine à 2 vitesses
- Ouverture de la turbine sur toute la hauteur
- Couteau réglable sur sortie goulotte
- Goulotte de série à droite à commande hydraulique
- Réducteur à 2 vitesses
- Tapis à traverses démontables
- Tapis à tension externe
- Régulateur de la vitesse du tapis
- Régulation automatique de l'avancement du tapis « Anti-Crash »
- Double fond sous le tapis
- Porte arrière à ouverture latérale
- Prise de force 540 t/min
- 1 SE à retour libre 25 l/min
- Timon réglable en hauteur
- Cardan à embrayage et roue libre
- Béquille mécanique
- Eclairage routier
- Fleche réglable et démontable
- Cardan avec friction à disques et roue libre




Les trois rotors démêleurs munis de 240 couteaux permettent de travailler très rapidement des balles de toutes les dimensions. Ceux-ci alimentent la turbine qui a deux vitesses opérant une projection qui peut varier de 1 à 22 mètres.

Commandes par câbles flexibles. (Standard).



Transmission mécanique aux rotors démêleurs par chaîne.



Commandes électriques avec potentiomètre. (Option).



Commande hydraulique de la casquette (Option).



Orientation 45° avant et 45° arrière de la goulotte d'origine (Option).





Dispositif autorégulateur de l'avancement du tapis. Système « Anti-Crash ».




Ouverture facilitée de la turbine sur toute la hauteur.



Kit antipoussière permet de diminuer sensiblement la poussier lors de la distribution des produits secs. Capacité de 50 litres avec 4 buses (option).



Porte arrière à ouverture latérale.

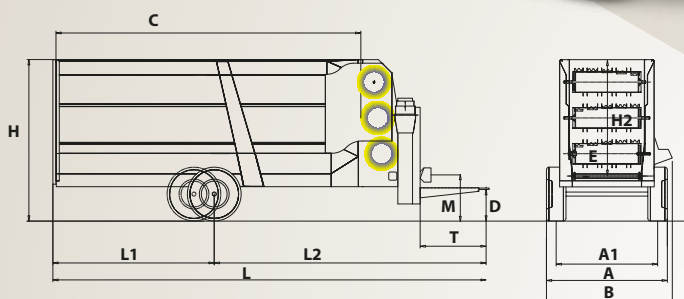

TYPHOON

m ³	22
H Hauteur de la machine standard	3190
H2 Hauteur intérieure de la caisse	2350
A Largeur de la voie	2200
A1 Largeur du centre de la voie	2070
B Largeur hors tout	2400
C Longueur de la caisse	6010
L1 Porte-à-faux arrière	3050 (-100/200/300/400)
L2 Entraxe de l'essieu du timon	5500 (+100/200/300/400)
L Longueur hors tout	8550
D Hauteur du timon	460
T Longueur du timon	1300
M Hauteur de la prise de force	800
E Largeur intérieure de la caisse	1360
Poids à vide	4800
Pneumatiques	385/65-22,5

OPTIONS

- Commande hydraulique de la casquette
- Orientation de 45° avant et de 45° arrière de la goulotte d'origine
- Deuxième goulotte orientable à 45° avant et 45° arrière
- Commandes électriques en cabine avec potentiomètre
- Garde - boues
- Kit anti poussier (réservoir 50 litres 4 buses)
- Cardan grand angle
- Porte de chargement
- Homologation route

