




TYPHOON 22

Impagliatrici distributrici serie Typhoon

Il massimo della qualità

TYPHOON DOTAZIONE STANDARD

- Capacità 22 m³
- 3 rotori 240 coltelli
- Frizione NON-STOP a bagno d'olio
- Trasmissione meccanica dei rotori con tensionamento automatico
- 9 pale turbina
- Pale e girante in materiale S700
- Diametro turbina 180 cm
- Doppia velocità turbina
- Apertura facile della turbina su tutta l'altezza
- Coltello regolabile su uscita scarico
- Scarico destro idraulico di serie
- Tappeto di fondo con traverse
- Tappeto con tenditori esterni
- Velocità tappeto regolabile
- Regolazione automatica tappeto Anti-Crash
- Doppio fondo sotto il tappeto
- Portello post. ad apertura manuale
- Presa di forza 540 rpm
- 1 SE con ritorno libero 25 litri/min
- Altezza regolabile timone
- Cardano con frizione e ruota libera



Tre sono i rotori muniti di 260 coltelli totali permettono una rapida velocità di demolizione delle balle di tutte le dimensioni. La gettata della turbina può variare da 1 a 22 metri.

Comandi teleflessibili.
(Standard).

Coltello regolabile
uscita scarico di serie.



Trasmissione a catena dei rotori.



Comandi elettro-idraulici con potenziometro (Optional).



Orientazione 45° avanti + 45° dietro dello scarico di serie. (Optional).

Orientazione idraulica della caschetto. (Optional).





Dispositivo autoregolatore dell'avanzamento del tappeto. Sistema "Anti-Crash".



Facile apertura della turbina su tutta l'altezza.




Il kit anti-polvere per l'abbattimento polvere é composto da un serbatoio da 50 lt e da 4 nebulizzatori sopra il rotore. (Optional).



Portello posteriore con apertura a libro e con sistema di chiusura a chiavistello.



Kit 81 coltelli supplementari sui 3 rotori. (Optional).

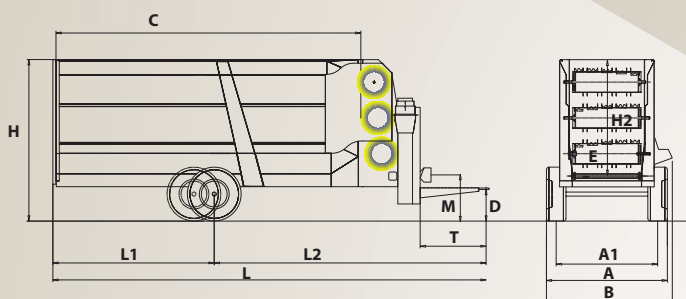

	TYPHOON
m ³	22
H Altezza macchina standard	3190
H2 Altezza cassa interna	2350
A Larghezza carreggiata	2200
A1 Larghezza centro carreggiata	2070
B Larghezza massima	2400
C Lunghezza cassa	6010
L1 Sbalzo posteriore	3050 (-100/200/300/400)
L2 Interasse assale timone	5500 (+100/200/300/400)
L Lunghezza totale	8550
D Altezza timone	460
T Lunghezza timone	1300
M Altezza presa di forza	800
E Larghezza cassa interna	1360
Tara	4800
Pneumatici	385/65-22,5

OPTIONAL

- Orientazione idraulica su e giù caschetta di scarico
- Scarico a destra con orientazione 45° avanti e 45° dietro
- Kit supplementare 81 o 106 coltelli sui rotori
- Presa elettrica 12V se comandi elettroidraulici
- Comandi elettro-idraulici con potenziometro
- Pala di carico posteriore
- Comandi laterali portellone
- Comandi laterali portellone e tappeto
- Regolazione velocità tappeto da cabina trattoria
- Parafanghi
- Kit anti - polvere
- Kit trincia paglia
- Impianto fanaleria
- Cardano omocinetico

