



Carri spandi letame

CS 80

Mono - Asse
Robustezza, originalità, semplicità



Il cassone cinturato (piantoni sponde di fronte alle traverse del pianale) assicura un'elevata robustezza.

Protezione idraulica.




Il dispositivo di spargimento da noi prodotto, a 4 rulli verticali a coclea con punte in acciaio temperato e 4 piattelli posizionati sotto le coclee, permette di ottenere una perfetta frantumazione di qualsiasi letame.



La perfetta frantumazione viene garantita dallo spanditore che preleva il prodotto sopra il tappeto.

Il pianale in legno con l'inserito delle due guide in acciaio inox e tappeto a due catene di serie su tutti i modelli.

Tensione meccanica delle catene.

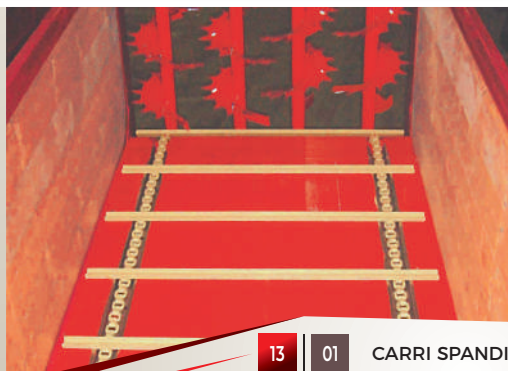


SUPERTINO



Il tappeto quattro catene 2+2 con tiraggio indipendente (optional).



CS 95 con paratoia idraulica con apertura simultanea della protezione coclee.

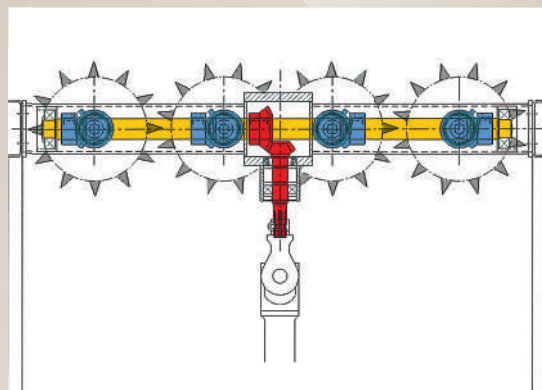

Spanditore con riduttore incorporato versione monotrave di serie su tutta la gamma.



	CS 40	CS 70	CS 80 - CS 80S	CS 95
Lunghezza massima (mm)	4950	5450	6050	6150
Larghezza massima (mm)	2050	2050	2050	2250
Altezza massima (mm)	1700	2100	2400	2700
Lunghezza cassone (mm)	3500	4000	4500	4500
Larghezza cassone (mm)	1800	1800	1800	2000
Altezza sponde (mm)	630	930	930	1130
Omologazione (q.li)	50	50	60	60
Capacità (m ³)	4	6	8	10
Assi	1	1	1	1
Pneumatici	10.0/70 15,3	11.5/80 15,3	385/65 22,5	385/65 22,5
Tara (Kg)	1400	1800	2300	3500
Trasmissione coclee	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave
Trasmissione tappeto	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico

