



CS 140 S



CS 140

Carri spandi letame

Bi - Asse / Tre - Assi

Robustezza, originalità, semplicità



Il dispositivo di spargimento da noi prodotto, a 4 rulli verticali a coclea con punte in acciaio temperato e 4 piattelli posizionati sotto le coclee, permette di ottenere una perfetta frantumazione di qualsiasi letame.



Protezione posteriore idraulica per garantire una maggiore sicurezza.



Paratoia interna per liquami.



CS 140 - versione con sponde in alluminio.

La griglia anteriore di protezione di serie su tutti i modelli.
La paratoia idraulica per liquami (optional) permette il carico di fanghi, prodotti semi-liquidi, etc.

Il tappeto quattro catene 2+2 con tiraggio indipendente (standard).






Assale anteriore e posteriore sterzanti.

L'assale posteriore sterzante (optional) evita lo strisciamento del pneumatico garantendone una minor usura.



Sospensione a balestra dei 3 assi.

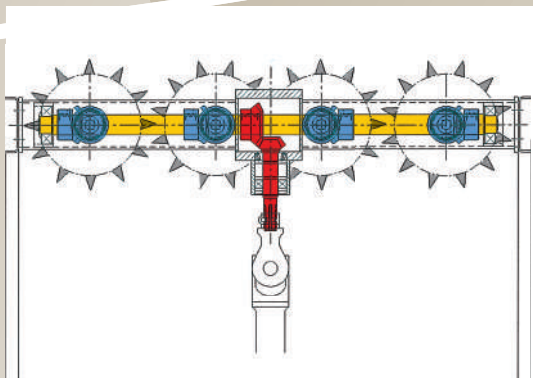

Spanditore con riduttore incorporato versione monotrave di serie su tutta la gamma.



CS 200



	CS 120	CS 140	CS 140S	CS 200
Lunghezza massima (mm)	6300	6800	7300	8700
Larghezza massima (mm)	2250	2250	2550	2550
Altezza massima (mm)	2850	2850	3050	3200
Lunghezza cassone (mm)	4500	5000	5500	6500
Larghezza cassone (mm)	2000	2000	2280	2280
Altezza sponde (mm)	1130	1130	1300	1500
Omologazione (q.li)	120	140	140	200
Capacità (m ³)	10	12	17	20
Assi	2 a tandem bilanciare	2 a tandem bilanciare	2 a tandem bilanciare	3
Pneumatici	385/55 19,5	385/65 22,5	385/65 22,5	560/60 22,5
Tara (Kg)	3800	4700	5300	7700
Trasmissione coclee	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave
Trasmissione tappeto	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico

