



CS 100 MR



CS 180 MR



CS 300 MR

# Carri spandi letame

Mono - Asse / Bi - Asse / Tre - Assi "MOTHER REGULATION"

Robustezza, originalità, semplicità


## DOTAZIONE STANDARD

- Apparecchiatura industriale monotrave
- Spanditore a 4 rulli verticali
- Pianale e sponde in legno 4 cm
- Canaline tappeto in acciaio inox
- Tappeto idraulico 4 catene
- Piede meccanico
- Albero cardanico con bullone di sicurezza
- Aggancio trattrice con occhione

Il dispositivo di spargimento da noi prodotto, a 4 rulli verticali a coclea con punte in acciaio temperato e 4 piattelli posizionati sotto le coclee, permette di ottenere una perfetta frantumazione di qualsiasi letame.



Spanditore con riduttore incorporato versione monotrave.

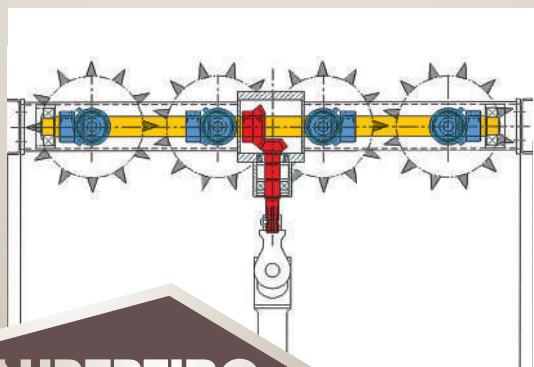



Spanditore a 4 rulli verticali.



La paratoia idraulica per liquami (optional) permette il carico di fanghi, prodotti semi-liquidi, etc.



Paratoia a ghigliottina con binari e paratie laterali idrauliche indipendenti. (Optional).

Due spirali con riduttore centrale.

	<b>CS 100 MR</b>	<b>CS 180 MR</b>	<b>CS 300/65 MR</b>	<b>CS 300/75 MR</b>
Lunghezza massima (mm)	6560	7640	7990	9850
Larghezza massima (mm)	2550	2550	2550	2550
Altezza massima (mm)	4000	4000	4000	4000
Lunghezza cassone (mm)	4500	5500	6500	7500
Larghezza cassone (mm)	2000	2280	2280	2280
Altezza sponde (mm)	1100	1300	1500	1500
Omologazione (q.li)	130	210	330	330
Capacità (m <sup>3</sup> )	14	17	22	26
Assi	1	2 a tandem bilanciare assale posteriore sterzante	3 Tridem assale anteriore e posteriore sterzanti	3 Tridem assale anteriore e posteriore sterzanti
Pneumatici	560/60 - 22,5	560/60 - 22,5	560/60 - 22,5	560/60 - 22,5
Freni	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Aggancio trattrice	Occhione	Occhione	Occhione	Occhione
Tara (Kg)	4500	6400	8700	9350
Trasmissione coclee	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave	Riduttore monotrave
Trasmissione tappeto	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico

